LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Mamelon à pression, DKR


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNAB

Ref Mcmining:

Description							
PN AB: Mamelon à pression, DKR							
Caractéristiques							
Abréviation	DKR						
Raccord 2	filetage femelle BSP						
Matériau	Â Acier						
Domaine dâ€™utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration						
Étanchéité 1	cône extérieur 60°						
Norme	**ISO 8434-6** **BS 5200**						
Traitement de surface	Â revêtement galvanisé						
Specifications techniques							

Image not found or type unknown

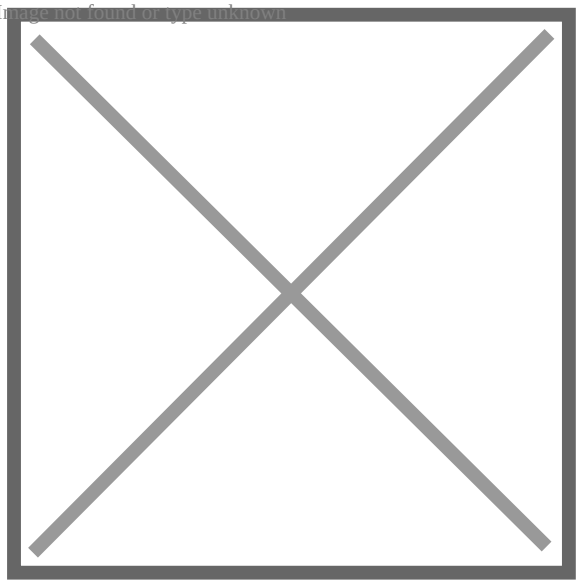

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Designation	**DN**	**Dimension**	**Pouce**	**Pression de service**	**L1**	**G1**	**S1**

				(bar)	(mm)		
PN06AB	6	4	1/4?	400	44.5	G1/4?-19	19
PN10AB	10	6	3/8?	400	48	G3/8?-19	22
PN13AB	12	8	1/2?	350	50.5	G1/2?-14	27
PN16AB	16	10	5/8?	350	54	G5/8?-14	30
PN20AB	19	12	3/4?	315	64	G3/4?-14	32
PN25AB	25	16	1?	250	75	G1?-11	38