# Technical sheet



**Mamelon à pression, DKOL**


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNAOL

Ref Mcmining:

| **Description** | |
|---|---|
| PN AOL | |
| Mamelon à pression, DKOL | |
| **Caractéristiques** | |
| **Raccord 2** | Â filetage femelle métrique |
| **Matériau** | Â Acier |
| **Domaine dâ€™utilisation** | mamelon à pression pour<br>HD 100<br>HD 200<br>KP 100 à KP 600<br>Tuyaux-TE<br>Tuyaux-NY<br>Tuyaux-TF<br>tuyaux d'aspiration |
| **Série** | légère |
| **étanchéité 1** | cône extérieur 24° avec joint torique |
| **Norme** | ISO 8434-1 |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |
| **Désignation** | |

Image not found or type unknown

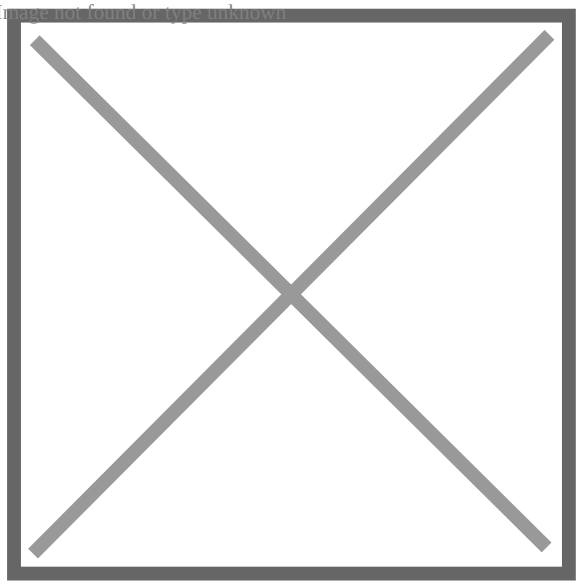

**DN = diamètre nominal, dimension nominale**

| Désignation | DN | Dimension | Dimensionen pouce | G1 | Pression (bar) | L1 | pour diam. ext. du tube (mm) | S1 | Joint torique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6AOL | 6 | 4 | 1/4? | M 14 x 1,5 | 450 | 52 | 8 | 17 | 6 x 1,5 |
| PN8AOL | 8 | 5 | 5/16? | M 16 x 1,5 | 420 | 52 | 10 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| PN10AOL | 10 | 6 | 3/8? | M 18 x 1,5 | 385 | 54.5 | 12 | 22 | 9 x 1,5 |
| PN13AOL | 12 | 8 | 1/2? | M 22 x 1,5 | 420 | 57.5 | 15 | 27 | 12 x 2 |
| PN16AOL | 16 | 10 | 5/8? | M 26 x 1,5 | 350 | 64 | 18 | 32 | 15 x 2 |
| PN20AOL | 19 | 12 | 3/4? | M 30 x 2 | 380 | 71 | 22 | 36 | 20 x 2 |