Technical sheet



Mamelon à pression, BEL


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNFL

Ref Mcmining:

Description						
PN FL						
Mamelon à pression, BEL						
Caractéristiques						
Abréviation	BEL					
Raccord 2	tubulures					
Matériau	Acier					
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration					
Série	légère					
Étanchéité 1	raccord à bague coupante					
Norme	ISO 8434-1					
Traitement de surface	revêtement galvanisé					
DSpecification technique						

Image not found or type unknown

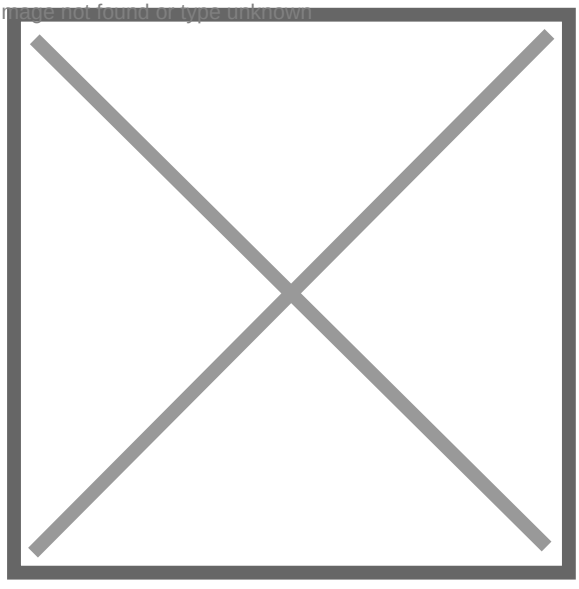

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Designation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service	L1	D2
PN04FL	5	3	3/16?	250	50.5	6
PN08FL	8	5	5/16?	250	59.5	10
PN10FL	10	6	3/8?	250	62.5	12
PN13FL	12	8	1/2?	250	63	15
PN16FL	16	10	5/8?	160	69.5	18
PN20FL	19	12	3/4?	160	79	22