LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Mamelon à pression, CEL


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNHL

Ref Mcmining:

Description	
PN HL	
Mamelon à pression, CEL **MADE IN GERMANY**	
Caractéristiques	
Abréviation	CEL
Raccord 2	filetage extérieur métrique cylindrique
Matériau	Acier
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration
Série	légère
Étanchéité 1	cône intérieur 24°
Norme	**ISO 8434-1**
Traitement de surface	revêtement galvanisé
Specification technique	

Image not found or type unknown

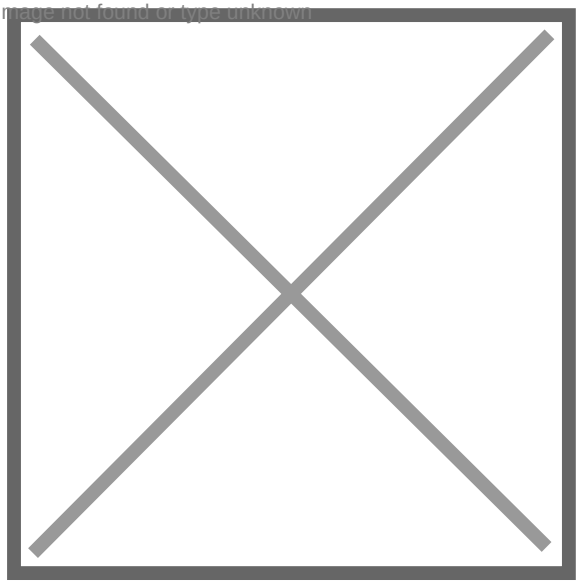

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	L1 (mm)	G1	pour diam. Du tube (mm)	S1
PN06HL	6	4	1/4?	450	49	M 14 x 1,5	8	17
PN08HL	8	5	5/16?	420	50	M 16 x 1,5	10	17
PN10HL	10	6	3/8?	385	52.5	M 18 x 1,5	12	19
PN13HL	12	8	1/2?	420	54.5	M 22 x 1,5	15	24
PN16HL	16	10	5/8?	350	60	M 26 x 1,5	18	27
PN20HL	19	12	3/4?	380	68.5	M 30 x 2	22	32