LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Mamelon à pression, SFS coude 90°


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNSF690

Ref Mcmining:

Description									
PN SF6 90									
Mamelon à pression, SFS coude 90° **MADE IN GERMANY**									
Caractéristiques									
Abréviation	SFS								
Raccord 2	raccord à brides SAE 6000 PSI								
Matériau	Acier								
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration								
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF								
Norme	**SAE J 518**								
	ISO 6162-2								
Traitement de surface	revêtement galvanisé								
Specification technique									

Image not found or type unknown

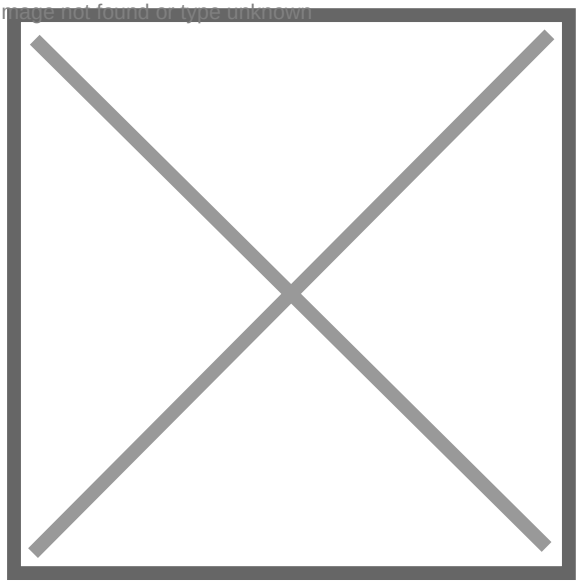

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	H	Taille de la bride	DN	Dimension	Pouce	Pression de service	D	L2	L1
PN13SF690	7.8	1/2?	12	8	1/2?	420	31.8	44.5	71.5
PN20SF690	8.8	3/4?	19	12	3/4?	420	41.3	61	99
PN25SF690	9.6	1?	25	16	1?	420	47.6	74.5	126
PN32SF690	10.4	1.1/4?	31	20	1.1/4?	420	54	90.5	150.5
PN40SF690	12.7	1.1/2?	38	24	1.1/2?	420	63.5	108.5	175.5
PN50SF690	12.7	2?	51	32	2?	420	79.4	140	219.5