LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Mamelon à pression, DKOR coude 90°


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNAOB90

Ref Mcmining:

Description	
PN AOB 90	
Mamelon à pression, DKOR coude 90°	
MADE IN GERMANY	
Caractéristiques	
Abréviation	DKOR
Raccord 2	filetage femelle BSP
Matériau	Acier
	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration
étanchéité 1	cône extérieur 60° avec joint torique
Norme	**ISO 8434-6** **BS 5200**
Traitement de surface	revêtement galvanisé
Specification technique	

Image not found or type unknown

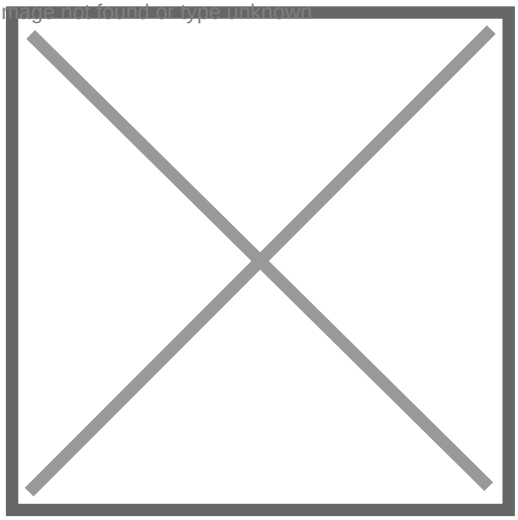

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Designation	DN	Dimension	Pouce	Joint torique	Pression de service	L1	G1	S1	L2
PN6AOB90	6	4	1/4?	6x1	400	55	G1/4?-19	19	27
PN10AOB90	10	6	3/8?	8,1x1,6	400	64	G3/8?-19	22	33
PN13AOB90	12	8	1/2?	12,1x1,6	350	72.5	G1/2?-14	27	38
PN16AOB90	16	10	5/8?	13,1x1,6	350	87	G5/8?-14	30	52.5
PN20AOB90	19	12	3/4?	17,1x1,6	315	99	G3/4?-14	32	58
PN25AOB90	25	16	1?	22,1x1,6	250	126	G1?-11	38	74
PN25AOB32-90	25	16	1?	29,1x1,6	250	127	G1.1/4?-11	50	69.5
PN32AOB90	31	20	1.1/4?	29,1x1,6	250	150.5	G1.1/4?-11	50	92
PN32AOB40-90	31	20	1.1/4?	35,1x1,6	210	150.5	G1.1/2?-11	55	91.5
PN40AOB90	38	24	1.1/2?	35,1x1,6	210	175.5	G1.1/2?-11	55	105
PN40AOB50-90	38	24	1.1/4?	48,1x1,6	210	175.5	G2?-11	70	105
PN50AOB90	51	32	2?	48,1x1,6	210	216.5	G2?-11	70	135.5