LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet




Mamelon à pression SFL

Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNSF

Ref Mcmining:

Description	
PN SF	
Mamelon à pression, . SFL **MADE IN GERMANY**	
Caractéristiques	
Abréviation	SFL
Raccord 2	raccord à brides SAE 3000 PSI
Matériau	Acier
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Norme	SAE J 518
	ISO 6162-1
Traitement de surface	revêtement galvanisé
Specification technique	

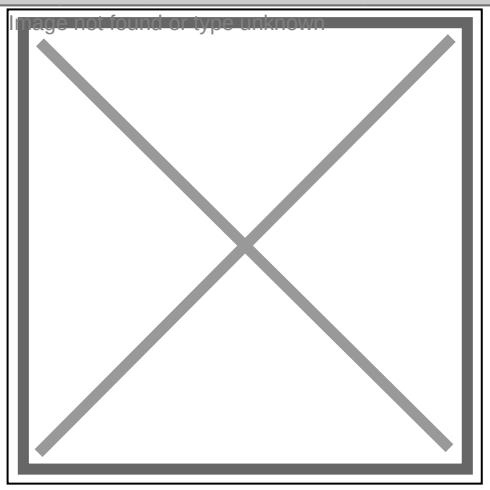

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	**H (mm)**	**DN**	**Pouce**	**D (mm)**	**Taille de la bride (")**	**Dimension**	**Pression de service (bar)**	**L1 (mm)**
PN20SF	6.8	19	3/4?	38.1	3/4?	12	350	96.5

PN25SF	8.1	25	1?	44.4	1?	16	320	110.5
PN32SF	8.1	31	1.1/4?	50.8	1.1/4?	20	280	125.5