Technical sheet



LOCTITE® 242 - Frein filet moyen 242 flacon - Acrilique - 50 ml


Marque: HENKEL

Ref Product: wire:142504

Ref Mcmining: LOCT-242BO-50ML


DESCRIPTION	
LOCTITE® 242 Frein filet moyen 242 flacon 50 ml| 142504 - Loctite Le Loctite 242 est un thixotrope à base de méthacrylate, utilisé pour le freinage des filetages. De viscosité moyenne et de résistance moyenne, il est conçu pour un usage général avec un temps de fixation rapide de 5 min sur l'acier, de 15 min sur le laiton et de 20 min sur l'acier inoxydable. LOCTITE® 242 est un produit de freinage des filetages, à base de méthacrylate, polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations. LOCTITE 242 est un thixotrope qui prévient la migration après application et qui permet un desserrage rapide avec des outils standards.	
SPECIFICATION TECHNIQUE	**Acrylique**
Technologie	Acrylique
Nature chimique	Ester Diméthacrylate
Aspect	Liquide, bleuLMS
Fluorescence	Fluorescent aux U.V.LMS
Composants	Monocomposant
Viscosité	Moyenne, thixotrope
Polymérisation	Anaérobie
Polymérisation secondaire	Activateur
Domaine d'application	Freinage des pièces filetées
Résistance	Moyenne
POLIMERISATION	

Polymérisation en fonction du substrat

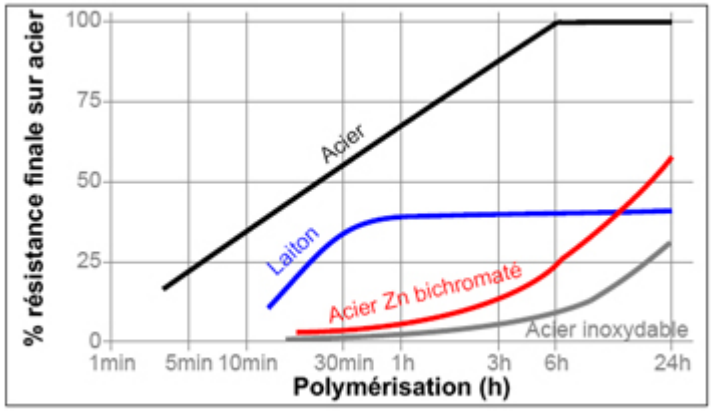


Vitesse de polymérisation en fonction de l'activateur

Image not found or type unknown

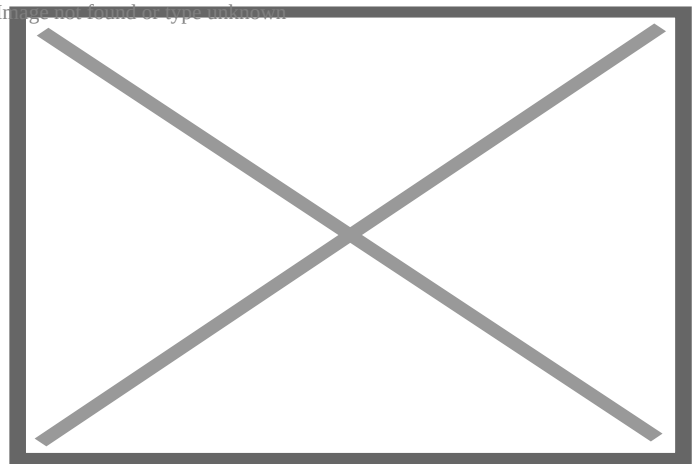

Vitesse de polymérisation en fonction de la température

Image not found or type unknown

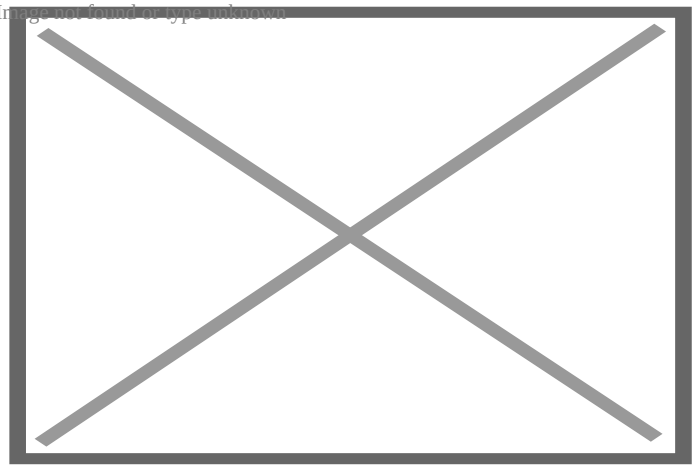

Certification	
Mil-S-46163A	
ASTM D5363	