Technical sheet



LOCTITE SI 5910 - PRODUIT D'ETANCHEITE - SILICONE- 300ML


Marque: HENKEL

Ref Product: wire:2061756

Ref Mcmining: LOCT-SI5910-300ML

DESCRIPTION	
LOCTITE® SI 5910 Connu sous le nom de LOCTITE 5910 LOCTITE SI 5910 est un produit d'étanchéité silicone, permettant de réaliser des joints plats, à résistance limitée pour les raccords souples, qui offre une bonne résistance aux huiles et aux mouvements des jointures. LOCTITE® SI 5910 est un produit silicone permettant de réaliser des joints plats, à base de silicone, à résistance limitée, conçu pour une utilisation sur les raccords souples avec surfaces usinées ou moulées (métal ou plastique). Il convient pour les jeux jusqu'à 1 mm et présente une vitesse de polymérisation de 2,75 mm par 24 heures. Utilisé particulièrement pour les couvercles en tôle emboutie (par ex. carters de distribution et carters d'huile). Excellente résistance aux huiles Produit d'étanchéité haute résistance Convient particulièrement aux métaux et plastiques	
SPECIFICATION TECHNIQUE	
Technologie	Silicone
Nature chimique	Silicone Oxime
Aspect	Pâte noireLMS
Composants	Monocomposant
Viscosité	Pâte thixotrope
Polymérisation	Polymérisation à température ambiante (RTV)
Domaine d'application	Etanchéité
Avantages	Excellent résistance aux huiles moteur automobile.
POLYMERISATION	

Vitesse de polymérisation

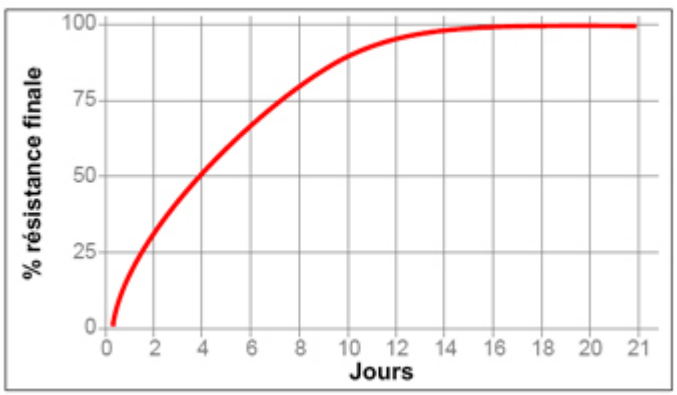

Profondeur de polymérisation:
L'épaisseur de produit polymérisé dépend de l'humidité et de la température. Elle est mesurée par pelage du produit polymérisé extrait d'un gabarit en PTFE (profondeur jusqu'à 10 mm maxi)

