Technical sheet



Mamelon à pression, DKJ coude 90°


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNAJ90

Ref Mcmining:

Description								
PN AJ 90								
Mamelon à pression, DKJ coude 90°								
Caractéristiques								
Abréviation	DKJ							
Raccord 2	filetage femelle UN/UNF							
Matériau	Acier							
Domaine dâ€™utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d’aspirationur							
étanchéité 1	cône intérieur 74°							
Norme	Â **ISO 8434-2**							
Traitement de surface	Â revêtement galvanisé							
Specification technique								

Image not found or type unknown

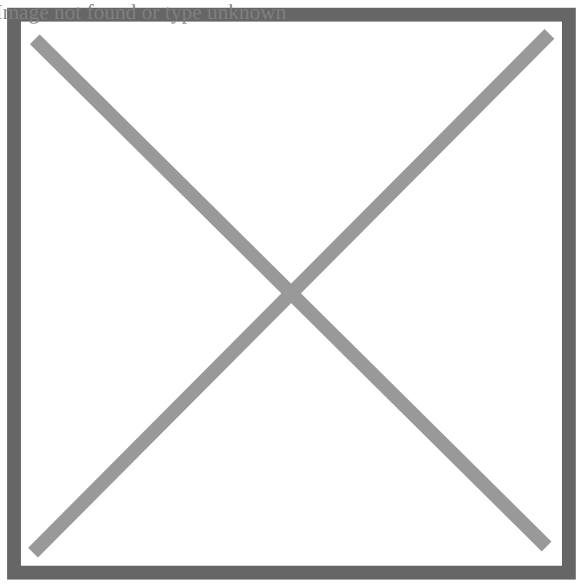

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	**DN**	**Dimension**	**Dimensionen pouce**	**Pression (bar)**	**L1 (mm)**	**G1**	**S1**	**L2**

PN06AJ1090	6	4	1/4?	350	57	9/16?-18 UNF	19	28
PN10AJ90	10	6	3/8?	350	63	9/16?-18 UNF	19	35
PN10AJ1390	10	6	3/8?	345	63	3/4?-16 UNF	24	37
PN13AJ1690	12	8	1/2?	345	71.5	7/8?-14 UNF	27	43.5
PN20AJ90	19	12	3/4?	345	99	1.1/16?-12 UN	32	57.5
PN25AJ90	25	16	1?	275	126	1.5/16?-12 UN	41	70.5
PN32AJ90	31	16	1.1/4?	200	150.5	1.5/8?-12 UN	50	86
PN40AJ90	38	24	1.1/2?	170	175.5	1.7/8?-12 UN	60	100.5