LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Mamelon à pression, DKOR


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNAOB

Ref Mcmining:

Description	
PN AOB	
Mamelon à pression, DKOR	
Caractéristiques	
Abréviation	Â DKOR
Raccord 2	Â filetage femelle BSP
Matériau	Â Acier
Domaine dâ€™utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration
étanchéité 1	cône extérieur 60° avec joint torique
Norme	**BS 5200** **ISO 8434-6**
Traitement de surface	revêtement galvanisé
Spécification technique	

Image not found or type unknown

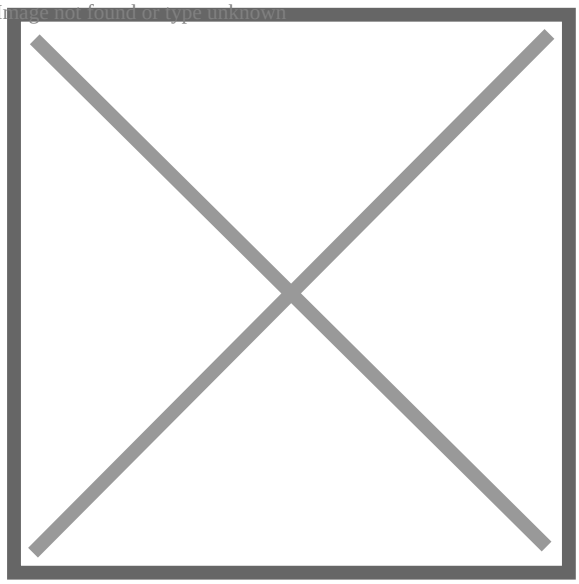

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	DN	Dimension	Dimensionen pouce	Joint torique	Pression (bar)	Â L1	Â G1	S1
PN32AOB	31	20	1.1/4?	29,1x1,6	250	87	G1.1/4?-11	50
PN40AOB	38	24	1.1/2?	35,1x1,6	210	92	G1.1/2?-11	55
PN50AOB	51	32	2?	48,1x1,6	210	110	G2?-11	70