# Technical sheet



**Mamelon à pression, BEL**


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNFL

Ref Mcmining:

| **Description** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN FL | | | | | | |
| Mamelon à pression, BEL | | | | | | |
| **Caractéristiques** | | | | | | |
| **Abréviation** | BEL | | | | | |
| **Raccord 2** | tubulures | | | | | |
| **Matériau** | Acier | | | | | |
| **Domaine d'utilisation** | mamelon à pression pour<br>HD 100<br>HD 200<br>KP 100 à KP 600<br>Tuyaux-TE<br>Tuyaux-NY<br>Tuyaux-TF<br>tuyaux d'aspiration | | | | | |
| **Série** | légère | | | | | |
| **Étanchéité 1** | raccord à bague coupante | | | | | |
| **Norme** | ISO 8434-1 | | | | | |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé | | | | | |
| **DSpecification technique** | | | | | | |

Image not found or type unknown

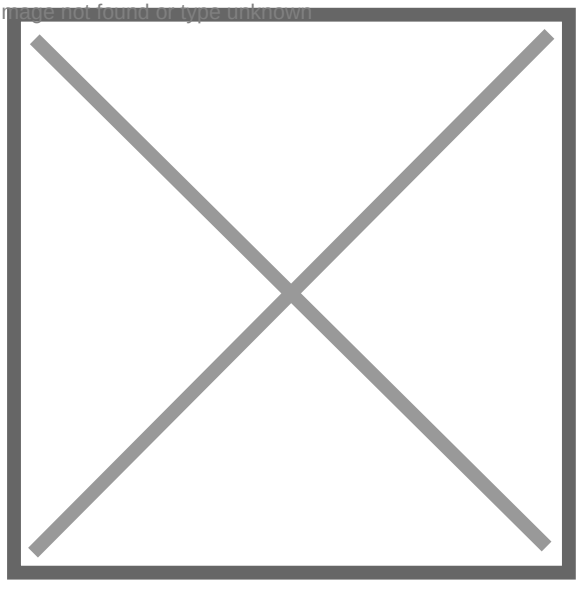

**DN = diamètre nominal, dimension nominale**

| Designation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service | L1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN04FL | 5 | 3 | 3/16? | 250 | 50.5 | 6 |
| PN08FL | 8 | 5 | 5/16? | 250 | 59.5 | 10 |
| PN10FL | 10 | 6 | 3/8? | 250 | 62.5 | 12 |
| PN13FL | 12 | 8 | 1/2? | 250 | 63 | 15 |
| PN16FL | 16 | 10 | 5/8? | 160 | 69.5 | 18 |
| PN20FL | 19 | 12 | 3/4? | 160 | 79 | 22 |