Mc MINING GROUPE PICHORI Quality First

LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



Accessoire sous pression, SFS


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNSF6

Ref Mcmining:

Description								
PN SF6								
Accessoire sous pression, SFS **MADE IN GERMANY**								
Caractéristiques								
Abréviation	SFS							
Raccord 2	raccord à brides SAE 6000 PSI							
Matériau	Acier							
Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour HD 100 HD 200 KP 100 à KP 600 Tuyaux-TE Tuyaux-NY Tuyaux-TF tuyaux d'aspiration							
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF							
Norme	**SAE J 518**							
	ISO 6162-2							
Traitement de surface	revêtement galvanisé							
Specification technique								

Image not found or type unknown

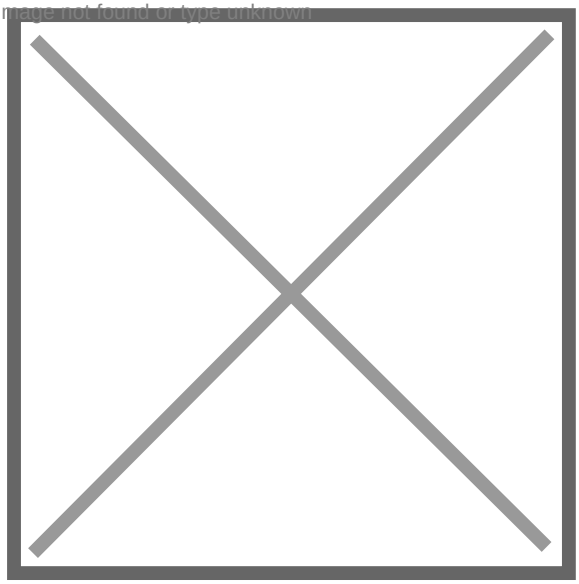

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Désignation	H	Taille de la bride	DN	Dimension	Pouce	Pression de service	D	L1
PN13SF6	7.8	1/2?	12	8	1/2?	420	31.8	81.5
PN20SF6	8.8	3/4?	19	12	3/4?	420	41.3	104.5
PN25SF6	9.6	1?	25	16	1?	420	47.6	121.5
PN32SF6	10.4	1.1/4?	31	20	1.1/4?	420	54	138
PN40SF6	12.7	1.1/2?	38	24	1.1/2?	420	63.5	150.5
PN50SF6	12.7	2?	51	32	2?	420	79.4	174