LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

# Technical sheet



**Mamelon à pression, SFS coude 90°**


Marque: HANSA FLEX

Ref Product: wire:PNSF690

Ref Mcmining:

| **Description** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN SF6 90 | | | | | | | | | |
| Mamelon à pression, SFS coude 90°<br><br>**MADE IN GERMANY** | | | | | | | | | |
| **Caractéristiques** | | | | | | | | | |
| **Abréviation** | SFS | | | | | | | | |
| **Raccord 2** | raccord à brides SAE 6000 PSI | | | | | | | | |
| **Matériau** | Acier | | | | | | | | |
| **Domaine d'utilisation** | mamelon à pression pour<br>HD 100<br>HD 200<br>KP 100 à KP 600<br>Tuyaux-TE<br>Tuyaux-NY<br>Tuyaux-TF<br>tuyaux d'aspiration | | | | | | | | |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate avec joint torique SF | | | | | | | | |
| **Norme** | **SAE J 518** | | | | | | | | |
| | **ISO 6162-2** | | | | | | | | |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé | | | | | | | | |
| **Specification technique** | | | | | | | | | |

Image not found or type unknown

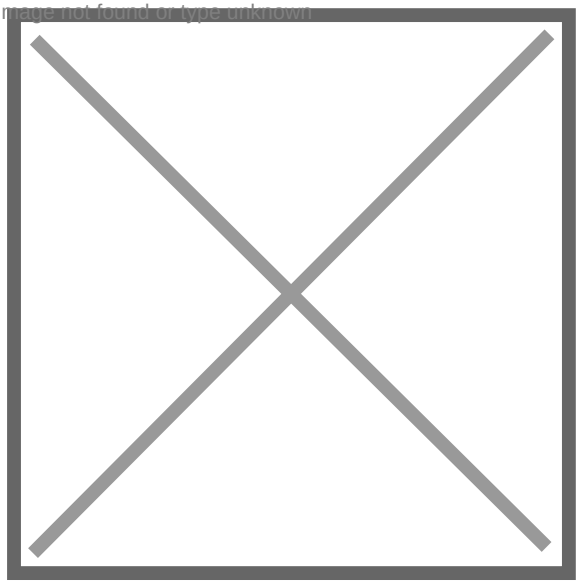

**DN = diamètre nominal, dimension nominale**

| Désignation | H | Taille de la bride | DN | Dimension | Pouce | Pression de service | D | L2 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN13SF690 | 7.8 | 1/2? | 12 | 8 | 1/2? | 420 | 31.8 | 44.5 | 71.5 |
| PN20SF690 | 8.8 | 3/4? | 19 | 12 | 3/4? | 420 | 41.3 | 61 | 99 |
| PN25SF690 | 9.6 | 1? | 25 | 16 | 1? | 420 | 47.6 | 74.5 | 126 |
| PN32SF690 | 10.4 | 1.1/4? | 31 | 20 | 1.1/4? | 420 | 54 | 90.5 | 150.5 |
| PN40SF690 | 12.7 | 1.1/2? | 38 | 24 | 1.1/2? | 420 | 63.5 | 108.5 | 175.5 |
| PN50SF690 | 12.7 | 2? | 51 | 32 | 2? | 420 | 79.4 | 140 | 219.5 |